

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
10. Januar 2002 (10.01.2002)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/02933 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **F02P 19/02,** (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
17/12, F23Q 7/00 **US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE];** Postfach 30 02
20, 70442 Stuttgart (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE01/01470**
- (22) Internationales Anmeldedatum: (72) Erfinder; und
14. April 2001 (14.04.2001) (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **HALUSCHKA,**
Christoph [DE/DE]; Altenbrunn 16, 63911 Klingenberg (DE). **ARNOLD, Juergen [DE/DE];** Beihinger
Strasse 42/1, 71726 Benningen (DE). **KERN, Christoph**
[DE/DE]; Wilhelmstrasse 5, 71546 Aspach (DE).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität: (81) Bestimmungsstaaten (national): **CZ, HU, IN, JP, PL, SI,**
100 31 893.2 30. Juni 2000 (30.06.2000) **DE SK, US.**

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SHEATH TYPE GLOWPLUG WITH ION CURRENT SENSOR AND METHOD FOR OPERATION THEREOF

(54) Bezeichnung: GLÜHSTIFTKERZE MIT IONENSTROMSENSOR SOWIE VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINER DER-
ARTIGEN GLÜHSTIFTKERZE

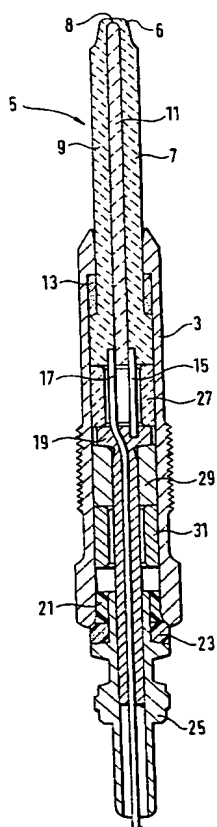

(57) Abstract: A sheath-type glowplug with an ion current sensor and a method for the operation of said sheath-type glowplug is disclosed, whereby the sheath-type glowplug comprises a housing (3) and a rod-shaped heating element (5) arranged in a concentric bore in said housing (3). The heating element (5) has at least one insulating layer (11), a first supply layer (7) and a second supply layer (9), whereby the first supply layer (7) and the second supply layer (9) are connected by a bridge (8) at the combustion chamber end (6) of the heating element (5). The first and second supply layers (7, 9) and the bridge (8) comprise electrically conducting ceramic material and the insulating layer comprises electrically insulating ceramic material. The heating element (5) comprises at least one electrode for ion current detection (7, 9, 33), whereby said electrode for ion current detection (7, 9, 33) comprises electrically conducting ceramic material.

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor sowie ein Verfahren zum Betreiben einer derartigen Glühstiftkerze vorgeschlagen, wobei die Glühstiftkerze ein Gehäuse (3) und einem in einer konzentrischen Bohrung des Gehäuses (3) angeordneten stabförmigen Heizelement (5) aufweist. Das Heizelement (5) besitzt mindestens eine Isolationsschicht (11) sowie eine erste Zuleitungsschicht (7) und eine zweite Zuleitungsschicht (9), wobei die erste Zuleitungsschicht (7) und die zweite Zuleitungsschicht (9) am brennraumseitigen Ende (6) des Heizelements (5) über einen Steg (8) verbunden sind, wobei die erste und die zweite Zuleitungsschicht (7, 9) und der Steg (8) aus elektrisch leitendem keramischen Material und die Isolationsschicht (11) aus elektrisch isolierendem keramischen Material bestehen. Das Heizelement (5) weist mindestens eine Elektrode zur Ionenstromerfassung (7, 9, 33) auf, wobei die mindestens eine Elektrode zur Ionenstromerfassung (7, 9, 33) aus elektrisch leitendem keramischen Material besteht.

WO 02/02933 A1



(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

5

Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor sowie Verfahren zum
Betreiben einer derartigen Glühstiftkerze

10

Stand der Technik

15

20

Die Erfindung geht aus von einer keramischen Glühstiftkerze für Dieselmotoren mit einem Ionenstromsensor nach Gattung des ersten unabhängigen Anspruchs. Aus der DE-OS 34 28 371 sind bereits keramische Glühstiftkerzen bekannt, die ein keramisches Heizelement aufweisen. Das keramische Heizelement trägt eine Elektrode aus einem metallischen Werkstoff, die dazu dient, die elektrische Leitfähigkeit des im Brennraum des Verbrennungsmotors vorhandenen ionisierten Gases zu erfassen. Als zweite Elektrode dient dabei die Brennraumwandung.

25

30

Es sind weiterhin Glühstiftkerzen bekannt, die ein Gehäuse aufweisen, in dem in einer konzentrischen Bohrung ein stabförmiges Heizelement angeordnet ist. Das Heizelement besteht dabei aus mindestens einer Isolationsschicht sowie einer ersten und einer zweiten Zuleitungsschicht, wobei die erste und die zweite Zuleitungsschicht über einen Steg an der brennraumseitigen Spitze des Heizelements verbunden sind. Dabei bestehen die Isolationsschicht aus elektrisch isolierendem keramischen Material und die erste, die zweite Zuleitungsschicht sowie der Steg aus elektrisch leitendem keramischen Material.

35

Vorteile der Erfindung

Die erfindungsgemäße keramische Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor mit den Merkmalen des ersten unabhängigen Anspruchs hat den Vorteil, dass die Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor einen sehr einfachen Aufbau aufweist und die Herstellung kostengünstig ist. Weiterhin vorteilhaft ist, dass die Ausdehnungskoeffizienten der einzelnen Schichten aneinander angepasst sind.

Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen der im Hauptanspruch angegebenen Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor möglich. Eine besonders in baulicher Hinsicht vorteilhafte Ausbildung einer Glühstiftkerze kann dann erreicht werden, wenn die Zuleitungsschichten als Elektrode zur Ionenstromerfassung dienen. Dazu ist es vorteilhaft, wenn die elektrischen Anschlüsse der Zuleitungsschichten am brennraumfernen Ende des Heizelements vorgesehen sind, da so das Betreiben der Glühstiftkerze als Ionenstromsensor möglich wird. Weiterhin ist vorteilhaft, zusätzlich eine Elektrode zur Ionenstromerfassung vorzusehen, die innerhalb der Isolationsschicht verläuft oder auf der Isolationsschicht aufgebracht ist, da so gleichzeitig der Glühbetrieb und die Ionenstrommessung erfolgen kann. Hierbei erweist sich als vorteilhaft, die Elektrode zur Ionenstromerfassung seitlich am brennraumseitigen Ende des Heizelements an die Oberfläche zu führen, um so einen ausreichenden Abstand zwischen Zuleitungsschicht und Elektrode zur Ionenstromerfassung zu gewährleisten. Es ist auch vorteilhaft, die Elektrode zur Ionenstromerfassung bis an das brennraumseitige Ende des Heizelements zu führen, da so der Ionenstrom in einem Bereich des Brennraums erfasst werden kann, der bedeutsam für die im Brennraum stattfindenden Verbrennungsprozesse

ist. Vorteilhaft ist weiterhin, die unten beschriebenen keramischen Verbundgefüge für die verschiedenen Schichten des Heizelements zu verwenden, deren Leitfähigkeit und Ausdehnungskoeffizient sich sehr gut anpassen lassen. Dies gilt gleichermaßen für die unten beschriebenen Precursor-Verbundwerkstoffe.

Es ist weiterhin vorteilhaft, die Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor nach unterschiedlichen Verfahren zu betreiben. Dabei ist es vorteilhaft, die Ionenstromerfassung in ein anderes Zeitfenster als die Glühphase zu legen, da so eine genaue Erfassung des Ionenstromes möglich ist. Es ist ebenfalls vorteilhaft, die Ionenstromerfassung während des Glühens des Heizelements vorzusehen, da es interessant ist, den Verbrennungsprozeß auch in der Startphase der Brennkraftmaschine zu erfassen.

Weitere Vorteile ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der Ausführungsbeispiele.

Zeichnung

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen

Figur 1 eine erfindungsgemäße Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor schematisch im Längsschnitt,
Figur 2 das brennraumseitige Ende einer erfindungsgemäßen Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor schematisch im Längsschnitt,
Figur 3 ein Heizelement einer erfindungsgemäßen Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor schematisch im Querschnitt,

Figur 4 ein brennraumfernes Ende eines weiteren Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor schematisch im Längsschnitt und die Figuren 5 und 6 jeweils einen schematischen Längsschnitt durch ein brennraumseitiges Ende eines Heizelements einer erfindungsgemäßen Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

In Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Glühstiftkerze schematisch im Längsschnitt dargestellt. Ein rohrförmiges, vorzugsweise metallisches Gehäuse 3 enthält in seiner konzentrischen Bohrung am brennraumseitigen Ende ein Heizelement 5. Das Heizelement 5 besteht aus keramischem Material. Das Heizelement 5 weist eine erste Zuleitungsschicht 7 und eine zweite Zuleitungsschicht 9 auf, wobei die erste Zuleitungsschicht 7 und die zweite Zuleitungsschicht 9 aus elektrisch leitendem keramischem Material bestehen. Am brennraumfernen Ende 6 des Heizelements sind die erste Zuleitungsschicht 7 und die zweite Zuleitungsschicht 9 über einen Steg 8 verbunden, der ebenfalls aus elektrisch leitendem keramischem Material besteht. Die erste Zuleitungsschicht 7 und die zweite Zuleitungsschicht 9 sind durch eine Isolationsschicht 11 getrennt. Die Isolationsschicht 11 besteht aus elektrisch isolierendem keramischem Material. Das Innere des Gehäuses 3 wird in Richtung Brennraum durch eine, das Heizelement 5 ringförmig umgebende Brennraumdichtung 13 abgedichtet. Am brennraumfernen Ende des Heizelements 5 ist die erste Zuleitungsschicht 7 mit einem ersten Anschluss 15 verbunden. Dieser erste Anschluss 15 ist wiederum in Richtung brennraumfernes Ende der Glühstiftkerze mit dem Anschlussbolzen 19 verbunden. Die zweite Zuleitungsschicht 9 ist an ihrem brennraumfernen Ende mit einem zweiten Anschluss 17 verbunden, der bis zum brennraumfernen Ende der

Glühstiftkerze durch den Anschlussbolzen 19 hindurchgeführt wird, wobei der zweite Anschluss 17 elektrisch isoliert von diesem ist. Der Anschlussbolzen 19 wird durch eine, in der konzentrischen Bohrung des Gehäuses 3 angeordnete keramische Distanzhülse 27 vom brennraumfernen Ende des Heizelements 5 beabstandet. In Richtung brennraumfernes Ende wird der Anschlussbolzen 19 durch eine Spannhülse 29 und eine Metallhülse 31 hindurchgeführt. Am brennraumfernen Ende der Glühstiftkerze ist auf den Anschlussbolzen 19 ein Rundstecker 25 aufgesteckt, der den elektrischen Anschluss bewerkstelligt. Das brennraumferne Ende der konzentrischen Bohrung des Gehäuses 3 wird durch einen Schlauchring 21 und eine Isolierscheibe 23 abgedichtet bzw. elektrisch isoliert.

In diesem Ausführungsbeispiel wird die Glühstiftkerze derart betrieben, dass beim Start der Brennkraftmaschine die Glühstiftkerze zunächst im Heizmodus betrieben wird. Dies bedeutet, dass während der Glühphase, an dem ersten Anschluss 15 eine positive Spannung und an dem zweiten Anschluss 17 eine negative Spannung oder umgekehrt angelegt wird, so dass ein Strom über die erste Zuleitungsschicht 7, den Steg 8 und die zweite Zuleitungsschicht 9 fließt. Durch den elektrischen Widerstand auf diesem Weg erhöht sich die Temperatur des Heizelements und der Brennraum, in den das brennraumseitige Ende des Glühstifts hineinragt, wird beheizt. Dabei ist das Heizelement 5 an seinem brennraumfernen Ende über den brennraumseitigen Rand des Gehäuses 3 hinaus verglast, so dass kein elektrischer Kontakt zwischen erster oder zweiter Zuleitungsschicht und dem Gehäuse 3 besteht.

Nach Beendigung der Glühphase wird sowohl an den ersten Anschluss 15 und den zweiten Anschluss 17 das gleiche hohe Spannungspotential angelegt, so dass in den Zuleitungsschichten kein Strom mehr fließt, aber die erste

Zuleitungsschicht 7 und die zweite Zuleitungsschicht 9 als Elektrode zur Ionenstrommessung dient. Ist der Brennraum durch das Vorhandensein von Ionen ionisiert, so kann von der Elektrode zur Ionenstromerfassung, d.h. von der ersten Zuleitungsschicht 7 und der zweiten Zuleitungsschicht 9, ein Ionenstrom zur Brennraumwandung fließen, die auf Masse liegt. Somit fungieren in diesem Ausführungsbeispiel die erste Zuleitungsschicht 7 und die zweite Zuleitungsschicht 9 als Elektrode zur Ionenstromerfassung.

In Figur 2 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor im Längsschnitt schematisch dargestellt. Dabei wurde hier lediglich das brennraumseitige Ende einer derartigen Glühstiftkerze dargestellt. Das brennraumferne Ende dieser Glühstiftkerze entspricht der Gestaltung des Ausführungsbeispiels nach Figur 1. In einer konzentrischen Bohrung des vorzugsweise metallischen Gehäuses 3 ist wiederum das Heizelement 5 angeordnet. Das Heizelement 5 besteht wiederum aus einer ersten Zuleitungsschicht 7, einer zweiten Zuleitungsschicht 9 und einer Isolationsschicht 11, wobei in dieser Darstellung das Heizelement 5 in einer Ebene geschnitten wurde, in der lediglich die Isolationsschicht 11 zu sehen ist. (Diese Ebene ist senkrecht zur Schnittebene von Figur 1 angeordnet.) Die Isolationsschicht 11 sowie die erste Zuleitungsschicht 7, der Steg 8 und die zweite Zuleitungsschicht 9 bestehen aus den Materialien, die bereits im Zusammenhang mit Figur 1 erwähnt wurden. Die erste Zuleitungsschicht 7 ist mit dem Anschlussbolzen 19 über einen ersten Anschluss 15 verbunden. Der Anschlussbolzen 19 ist wiederum mittels einer keramischen Distanzhülse 27 vom brennraumfernen Ende des Heizelements beabstandet. Die brennraumseitige Abdichtung des Inneren des metallischen Gehäuses 3 wird wiederum durch die Brennraumdichtung 13 gewährleistet, die in diesem

Ausführungsbeispiel aus elektrisch leitendem Material besteht, da der Anschluss der zweiten Zuleitungsschicht an Masse über die Brennraumdichtung 13 zum Gehäuse 3 erfolgt. Eine außen auf der Oberfläche der ersten Zuleitungsschicht aufgebraachte Verglasung im Bereich des Gehäuses 3 und der Brennraumdichtung 13 verhindert den Kontakt der ersten Zuleitungsschicht 7 zur Brennraumdichtung 13 und zum Gehäuse 3.

In diesem Ausführungsbeispiel ist in der Isolationsschicht 11 eine Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 vorgesehen, die vom brennraumfernen Ende des Heizelements 5 zur brennraumseitigen Spitze 6 des Heizelements 5 verläuft. Die Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 ist an der brennraumseitigen Spitze 6 seitlich an die Oberfläche des Heizelements 5 geführt. Die Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 besteht aus elektrisch leitendem keramischen Material oder aus metallischem Material. Am brennraumfernen Ende der Elektrode zur Ionenstromerfassung ist diese an einen zweiten Anschluss 17 angeschlossen, der durch den Anschlussbolzen 19 bis zum brennraumfernen Ende der Glühstiftkerze hindurch geführt wird.

In Figur 3 ist in einem Querschnitt durch das Heizelement 5 die Anordnung der Anschlüsse in den einzelnen Schichten des Heizelements noch einmal genauer dargestellt. Der Querschnitt zeigt einen Bereich am brennraumfernen Ende des Heizelements 5. Der erste Anschluss 15 ist mit der ersten Zuleitungsschicht 7 verbunden, während der zweite Anschluss 17 mit der Elektrode zur Ionenstromerfassung, die durch die Isolationsschicht 11 verläuft, verbunden ist. Desweiteren ist noch die zweite Zuleitungsschicht 9 gezeigt, die in einem Bereich, der weiter in Richtung Brennraum liegt, einen elektrischen Kontakt über die elektrisch leitende

Brennraumdichtung 13 zum Gehäuse 3 aufweist, das auf Masse liegt.

5 Dieses Ausführungsbeispiel besitzt einen besonders großen Vorteil dahingehend, dass die Glühstiftkerze gleichzeitig im Glühbetrieb und als Ionenstromerfassungseinrichtung betrieben werden kann. Dazu wird die für den Glühbetrieb notwendige Spannung über den Anschlussbolzen 19 und den ersten Anschluss 15 an die erste Zuleitungsschicht 7 und die 10 für die Ionenstromerfassung notwendige Spannung über den zweiten Anschluss 17 an die Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 angelegt.

15 Anhand von Figur 4 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Glühstiftkerze mit einem Ionenstromsensor dargestellt. Analog zu Figur 3 ist das brennraumseitige Ende einer derartigen Glühstiftkerze im Längsschnitt schematisch dargestellt. Das Heizelement 5 ist ebenfalls analog zu Figur 2 in einer Ebene geschnitten, in der lediglich die 20 Isolationsschicht 11 sichtbar ist. Gleiche Bezugszeichen bezeichnen in dieser und den nachfolgenden Figuren die gleichen Bauteile wie in den vorangegangenen Figuren, weshalb auf diese nicht noch einmal eingegangen wird.

25 Durch die Isolationsschicht ist wiederum eine Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 hindurch geführt, wobei jedoch diese Elektrode sich nun bis zur äußersten brennraumseitigen Spitze 6 des Heizelements 5 erstreckt. Es ist im Gegensatz zu dem anhand von Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiel 30 nicht seitlich an die Oberfläche des Heizelements hinaus geführt. Da die Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 nun mittig durch die Isolationsschicht 11 hindurch geführt wird, erfolgt auch die Verbindung mit dem ersten Anschluss 17 mittig. Der erste Anschluss 17 wird in einem bevorzugten 35 Ausführungsbeispiel durch ein in einer konzentrischen

Bohrung der Distanzhülse 27 angeordnetes Federelement 35 vorzugsweise von dem Federelement 35 isoliert hindurch geführt und im weiteren in Richtung brennraumfernes Ende der Glühstiftkerze durch den Anschlussbolzen 19 hindurch
5 geführt. Das Federelement 35 ermöglicht die Ausübung eines Drucks auf das Heizelement 5 bzw. den Anschlussbolzen 19 und stellt den elektrischen Kontakt zur ersten Zuleitungsschicht 7 dar, so dass ein optimaler elektrischer Kontakt und eine optimale Abdichtung des Inneren des Gehäuses 3 mittels der
10 Brennraumdichtung 13 zur Umgebung erfolgen kann. Dabei erfolgt die Abdichtung des Inneren des Gehäuses 3 über die Distanzhülse 27. Der elektrische Kontakt der zweiten Zuleitungsschicht 9 ist analog zu dem anhand von Figur 2 erläuterten Ausführungsbeispiel gestaltet.

15 In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann die Gestaltung der brennraumfernen Anschlüsse an die erste Zuleitungsschicht 7 und an die Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 auch ohne Federelement 35 analog zu
20 Figur 2 erfolgen.

Anhand der Figuren 5 und 6 sind verschiedene Ausführungsbeispiele für die Gestaltung der brennraumseitigen Spitze 6 des Heizelements 5 für das in
25 Figur 4 dargestellte Ausführungsbeispiel gezeigt. Es ist jeweils ein Längsschnitt durch die brennraumseitige Spitze des Heizelements 5 dargestellt.

30 In Figur 5 ist die Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 bis zur brennraumseitigen Spitze des Heizelements 5 innerhalb der sich bis zur brennraumseitigen Spitze 6 des Heizelements 5 erstreckenden Isolationsschicht 11 geführt. Die Verbindung der ersten Zuleitungsschicht 7 und der zweiten
35 Zuleitungsschicht 9 durch den Steg 8 erfolgt dabei lediglich in zwei Bereichen, die in radialer Richtung (bezogen auf die

Längsachse durch das Heizelement 5 bzw. durch die
Glühstiftkerze) von dem Bereich entfernt liegen, an dem sich
die Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 bis an die
brennraumseitige Spitze 6 des Heizelements 8 erstreckt. Der
5 Figur 5 ist weiterhin zu entnehmen, dass die Elektrode zur
Ionenstromerfassung 33 in einem bevorzugten
Ausführungsbeispiel in einer Isolierhülse 36 angeordnet ist,
die fast bis zum brennraumseitigen Ende der Glühstiftkerze
geführt ist.

10 Figur 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel, bei dem die
Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 seitlich bis zur
brennraumseitigen Spitze 6 des Heizelements 5 geführt wird
und das brennraumseitige Ende 6 des Heizelements 5 nur einen
15 Bereich aufweist, in dem die erste Zuleitungsschicht 7 und
die zweite Zuleitungsschicht 9 über einen Steg 8 verbunden
sind. Der Bereich, in dem bei diesem Ausführungsbeispiel der
Steg 8 angeordnet ist, ist an der Seite der
brennraumseitigen Spitze 6 des Heizelements 5 angeordnet,
20 die nicht die Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 aufweist.
Bei diesem Ausführungsbeispiel wird die Glühstiftkerze
vorzugsweise so im Brennraum angeordnet, dass die Seite der
brennraumseitigen Spitze 6 des Heizelements 5, an der der
Steg 8 angeordnet ist, am weitesten in den Brennraum
25 hineinragt. Dies ist insbesondere bei einer Anordnung zu
beachten, wenn die Glühstiftkerze schräg in den Brennraum
hineinragt.

Das anhand der Figuren 4, 5 und 6 erläuterte
30 Ausführungsbeispiel enthält vorzugsweise eine Elektrode zur
Ionenstromerfassung aus elektrisch leitendem keramischen
Material.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel zu den anhand der
35 Figuren 2 bis 6 erläuterten Ausführungsformen kann die

Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 auch außen auf der Isolationsschicht 11 aufgebracht sein.

Wie bereits oben erwähnt, sollen die Materialien der ersten Zuleitungsschicht 7, des Stegs 8, der zweiten Zuleitungsschicht 9, der Isolationsschicht 11 und der Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 aus keramischem Material bestehen. Dadurch ist gewährleistet, dass sich die Wärmeausdehnungskoeffizienten der Materialien kaum unterscheiden, so dass eine Dauerhaltbarkeit des Heizelements 5 gewährleistet ist. Dabei ist das Material der ersten Zuleitungsschicht 7, des Stegs 8 und der zweiten Zuleitungsschicht 9 so gewählt, dass der Widerstand dieser Schichten kleiner ist als der Widerstand der Isolationsschicht 11. Ebenso ist der Widerstand der ersten Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 kleiner als der Widerstand der Isolationsschicht 11.

In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel bestehen die erste Zuleitungsschicht 7, der Steg 8 und die zweite Zuleitungsschicht 9, die Isolationsschicht 11 und die erste Elektrode 33 aus keramischen Verbundgefügen, die mindestens zwei der Verbindungen Al_2O_3 , $MoSi_2$, Si_3N_4 und Y_2O_3 enthält. Diese Verbundgefüge sind durch einen ein- oder mehrstufigen Sinterprozeß erhältlich. Der spezifische Widerstand der Schichten kann dabei vorzugsweise durch den $MoSi_2$ -Gehalt und/oder die Kerngröße von $MoSi_2$ bestimmt werden, vorzugsweise ist der $MoSi_2$ -Gehalt der ersten Zuleitungsschicht 7, des Stegs 8 und der zweiten Zuleitungsschicht 9 sowie der ersten Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 höher als der $MoSi_2$ -Gehalt der Isolationsschicht 11.

In einem weiteren Ausführungsbeispiel bestehen die erste Zuleitungsschicht 7, des Stegs 8 die zweite

Zuleitungsschicht 9, die Isolationsschicht 11, die erste Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 aus einer Composit-Precursor-Keramik mit unterschiedlichen Anteilen an Füllstoffen. Die Matrix dieses Materials besteht dabei aus Polysiloxanen, Polysequioxanen, Polysilanen oder Polysilazanen, die mit Bor, Stickstoff oder Aluminium dotiert sein können und die durch Pyrolyse hergestellt werden. Den Füllstoff bilden für die einzelnen Schichten mindestens eine der Verbindungen Al_2O_3 , MoSi_2 , SiO_2 und SiC . Analog zu dem obengenannten Verbundgefüge kann vorzugsweise der MoSi_2 -Gehalt und/oder die Korngröße von MoSi_2 den Widerstand der Schichten bestimmen. Vorzugsweise wird der MoSi_2 -Gehalt der ersten Zuleitungsschicht 7, des Stegs 8 und der zweiten Zuleitungsschicht 9 sowie der ersten Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 höher als der MoSi_2 -Gehalt der Isolationsschicht 11 eingestellt. Die Zusammensetzungen der ersten Zuleitungsschicht 7, des Stegs 8, der zweiten Zuleitungsschicht 9, der Isolationsschicht 11, der ersten Elektrode zur Ionenstromerfassung 33 werden in den oben angegebenen Ausführungsbeispielen so gewählt, dass ihre thermischen Ausdehnungskoeffizienten und die während des Sinter- bzw. Pyrolyseprozesses auftretenden Schrumpfungen gleich sind, so dass keine Risse im Heizelement 5 entstehen.

5

Ansprüche

1. Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor mit einem Gehäuse
10 (3) und einem in einer konzentrischen Bohrung des Gehäuses
 (3) angeordneten stabförmigen Heizelement (5), wobei das
 Heizelement (5) mindestens eine Isolationsschicht (11) sowie
 eine erste Zuleitungsschicht (7) und eine zweite
15 Zuleitungsschicht (9) aufweist, wobei die erste
 Zuleitungsschicht (7) und die zweite Zuleitungsschicht (9)
 am brennraumseitigen Ende (6) des Heizelements (5) über
 einen Steg (8) verbunden sind, wobei die erste und die
 zweite Zuleitungsschicht (7,9) und der Steg (8) aus
20 elektrisch leitendem keramischen Material und die
 Isolationsschicht (11) aus elektrisch isolierendem
 keramischen Material bestehen, wobei das Heizelement (5)
 mindestens eine Elektrode zur Ionenstromerfassung (7,9,33)
 aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
 Elektrode zur Ionenstromerfassung (7,9,33) aus elektrisch
25 leitendem keramischen Material besteht.

2. Glühstiftkerze nach Anspruch 1 dadurch
 gekennzeichnet, dass mindestens ein Teil der ersten und/oder
 der zweiten Zuleitungsschicht (7,9) als Elektrode zur
30 Ionenstromerfassung dient.

3. Glühstiftkerze nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass am brennraumfernen Ende des Heizelements (6) ein erster elektrischer Anschluss (15) und ein zweiter elektrischer Anschluss (17) vorgesehen ist, wobei der erste elektrische Anschluss (15) mit dem brennraumfernen Ende der ersten Zuleitungsschicht (7) und der zweite elektrische Anschluss (17) mit dem brennraumfernen Ende der zweiten Zuleitungsschicht (9) verbunden ist.

4. Glühstiftkerze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrode zur Ionenstromerfassung (33) innerhalb der Isolationsschicht (11) verläuft oder auf der Isolationsschicht (11) aufgebracht ist.

5. Glühstiftkerze nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektrode zur Ionenstromerfassung (33) in brennraumferner Richtung vor dem Bereich, in dem die erste und die zweite Zuleitungsschicht am brennraumseitigen Ende des Heizelements (6) verbunden sind, seitlich an die Oberfläche des Heizelements geführt ist.

6. Glühstiftkerze nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Elektrode zur Ionenstromerfassung (33) in der Isolationsschicht (11) bis zum brennraumseitigen Ende (6) des Heizelements (6) erstreckt, wobei die Isolationsschicht (11) bis an das brennraumseitige Ende (6) des Heizelements (5) geführt ist.

7. Glühstiftkerze nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Zuleitungsschicht (7) am brennraumfernen Ende mit einem ersten elektrischen Anschluss (15) verbunden ist und das brennraumferne Ende der Elektrode zur Ionenstromerfassung (33) mit einem zweiten elektrischen Anschluss (17) verbunden ist.

8. Glühstiftkerze nach einem der Ansprüche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung der zweiten
Zuleitungsschicht (9) mit der Masse über das Gehäuse (3)
erfolgt.

9. Glühstiftkerze nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass am brennraumfernen Ende des
Heizelements (6) innerhalb der konzentrischen Bohrung des
Gehäuses (3) eine rohrförmige Distanzhülse (27) aus
elektrisch isolierendem Material angeordnet ist.

10. Glühstiftkerze nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Isolationsschicht (11), die
erste Zuleitungsschicht (7), der Steg (8), die zweite
Zuleitungsschicht (9) und die Elektrode zur
Ionenstromerfassung (7,9,33) aus keramischen Verbundgefügen
bestehen, die durch einen ein- oder mehrstufigen
Sinterprozess aus mindestens zwei der Verbindungen Al_2O_3 ,
 MoSi_2 , Si_3N_4 und Y_2O_3 erhältlich sind.

11. Glühstiftkerze nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Isolationsschicht (11), der
Steg (8), die erste Zuleitungsschicht (7), die zweite
Zuleitungsschicht (9) und die Elektrode zur
Ionenstromerfassung (7,9,33) aus einer Komposit-Precursor-
Keramik besteht, wobei das Matrixmaterial Polysiloxane,
Polysilsequioxane, Polysilane oder Polysilazane umfasst, die
mit Bor, Stickstoff oder Aluminium dotiert sein können und
die durch Pyrolyse hergestellt wurden, wobei der Füllstoff
aus mindestens einer der Verbindungen Al_2O_3 , MoSi_2 , SiO_2 und
 SiC gebildet wird.

12. Verfahren zum Betreiben einer Glühstiftkerze mit
Ionenstromsensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass während einer Glühphase eine elektrische Spannung an der ersten und der zweiten Zuleitungsschicht (7,9) angelegt wird, wobei die erste Zuleitungsschicht (7) und die zweite Zuleitungsschicht (9) mit unterschiedlichen Spannungspotentialen verbunden sind, wobei nach Beendigung der Glühphase eine elektrische Spannung mit gleichen Spannungspotentialen an den Elektroden zur Ionenstromerfassung (7,9) angelegt wird.

- 10 13. Verfahren zum Betreiben einer Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass während der Glühphase eine elektrische Spannung mit unterschiedlichen Spannungspotentialen an der ersten und an der zweiten Zuleitungsschicht (7,9) und gleichzeitig an der Elektrode zur Ionenstromerfassung (33) angelegt wird.
- 15

1/3

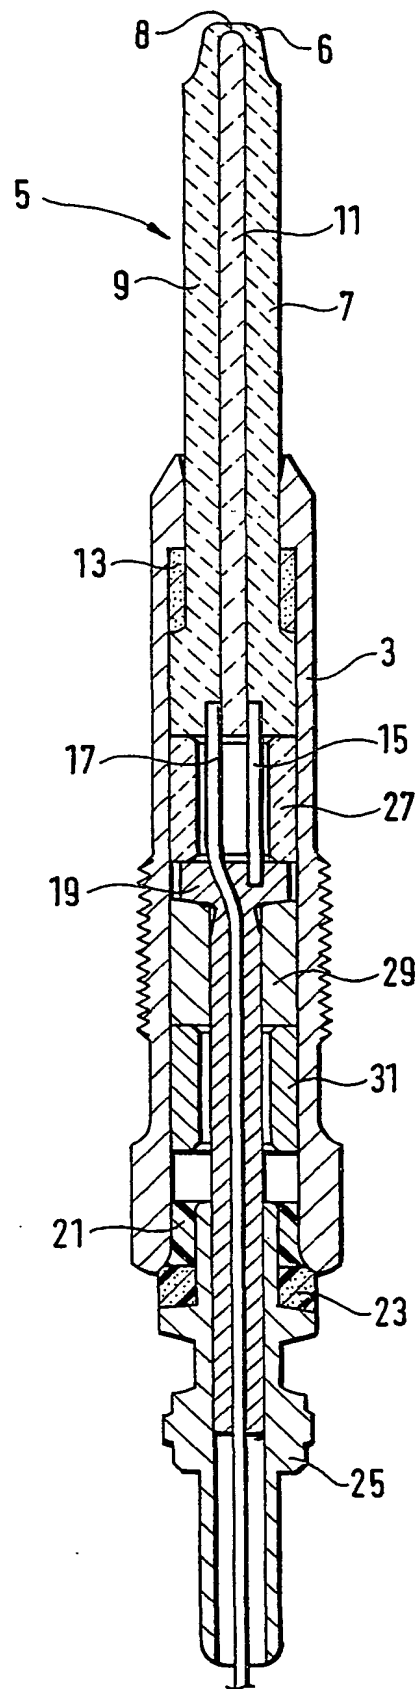


FIG. 1

THIS PAGE BLANK (USPTO,

2/3

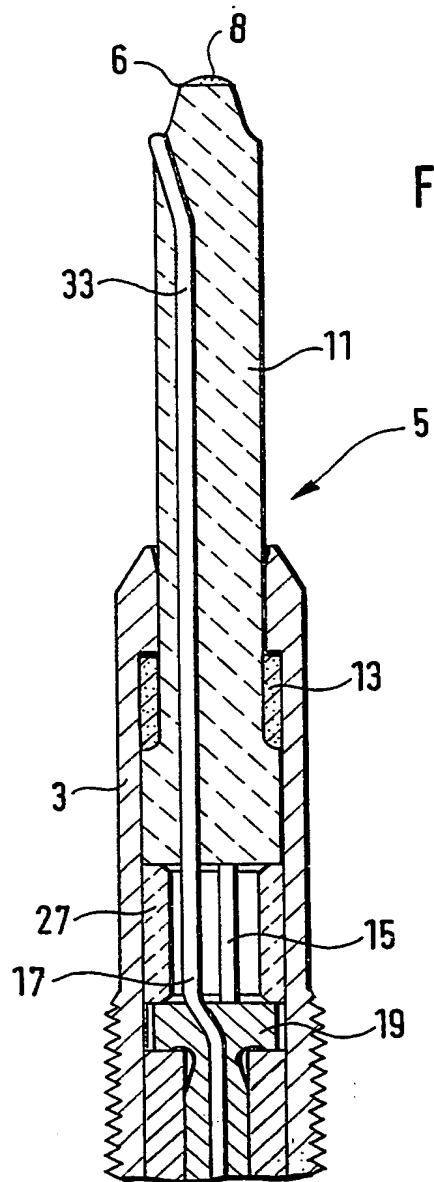


FIG. 2




FIG. 3

THIS PAGE BLANK (USP)

3/3

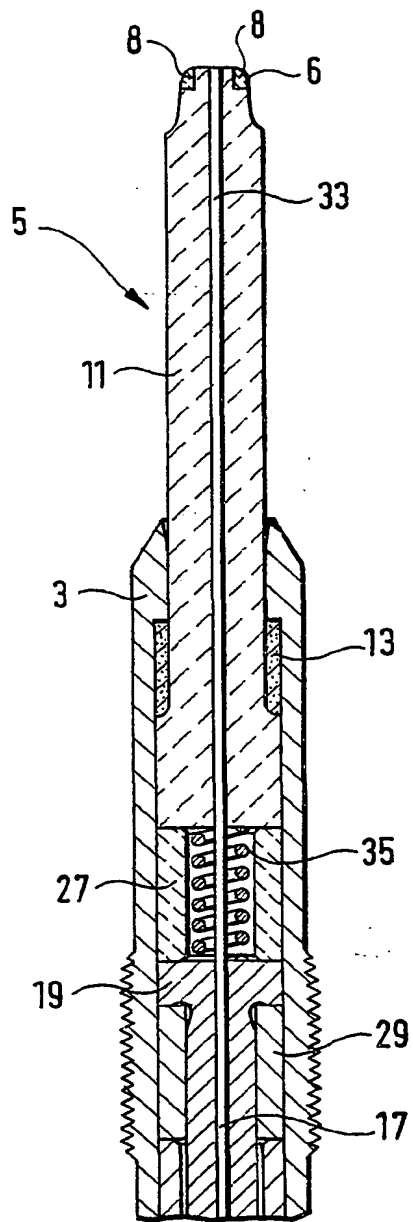


FIG. 4

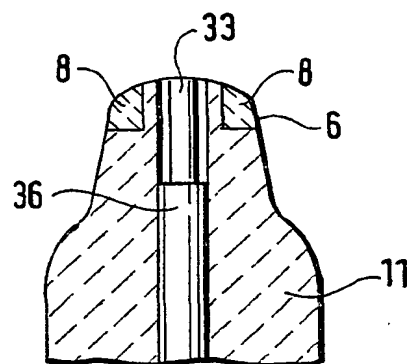


FIG. 5

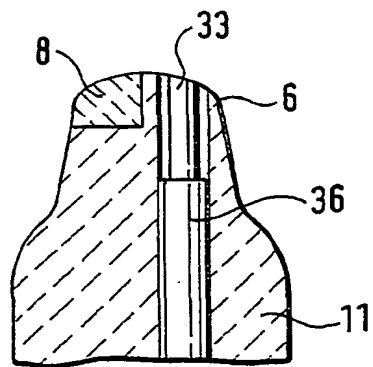


FIG. 6

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 01/01470

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 F02P19/02 F02P17/12 F23Q7/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 F23Q F02P F02D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

PAJ, WPI Data, EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 834 652 A (DENSO CORPORATION) 8 April 1998 (1998-04-08) page 27, line 45 -page 28, line 36 page 46, line 20 -page 48, line 18 page 55, line 54 -page 56, line 30 page 58, line 55 -page 59, line 5; figures	1-12
A	EP 0 353 196 A (BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE) 31 January 1990 (1990-01-31) the whole document	10, 11

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

21 November 2001

Date of mailing of the international search report

29/11/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Moualed, R

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

onal Application No

PCT/DE 01/01470

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 834652	A	08-04-1998	JP 10009113 A	13-01-1998
			JP 10089222 A	07-04-1998
			JP 10089223 A	07-04-1998
			JP 10089224 A	07-04-1998
			JP 10089225 A	07-04-1998
			JP 10089226 A	07-04-1998
			JP 10089228 A	07-04-1998
			JP 10089687 A	10-04-1998
			JP 10073070 A	17-03-1998
			JP 10077945 A	24-03-1998
			JP 10122114 A	12-05-1998
			JP 10110952 A	28-04-1998
			JP 10110950 A	28-04-1998
			JP 10110951 A	28-04-1998
			EP 0834652 A1	08-04-1998
			WO 9738223 A1	16-10-1997
EP 0353196	A	31-01-1990	CH 676525 A5	31-01-1991
			AU 603737 B2	22-11-1990
			AU 3899189 A	03-05-1990
			DE 68906610 D1	24-06-1993
			DE 68906610 T2	25-11-1993
			EP 0353196 A1	31-01-1990
			JP 2250938 A	08-10-1990
			KR 9200219 B1	10-01-1992
			MX 170365 B	18-08-1993
			ZA 8905656 A	25-07-1990

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ationales Aktenzeichen

PCT/DE 01/01470

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 F02P19/02 F02P17/12 F23Q7/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 F23Q F02P F02D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

PAJ, WPI Data, EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 834 652 A (DENSO CORPORATION) 8. April 1998 (1998-04-08) Seite 27, Zeile 45 -Seite 28, Zeile 36 Seite 46, Zeile 20 -Seite 48, Zeile 18 Seite 55, Zeile 54 -Seite 56, Zeile 30 Seite 58, Zeile 55 -Seite 59, Zeile 5; Abbildungen	1-12
A	EP 0 353 196 A (BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE) 31. Januar 1990 (1990-01-31) das ganze Dokument	10,11

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

21. November 2001

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

29/11/2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Moualed, R

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

ales Aktenzeichen

PCT/DE 01/01470

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 834652	A	08-04-1998	JP 10009113 A 13-01-1998
			JP 10089222 A 07-04-1998
			JP 10089223 A 07-04-1998
			JP 10089224 A 07-04-1998
			JP 10089225 A 07-04-1998
			JP 10089226 A 07-04-1998
			JP 10089228 A 07-04-1998
			JP 10089687 A 10-04-1998
			JP 10073070 A 17-03-1998
			JP 10077945 A 24-03-1998
			JP 10122114 A 12-05-1998
			JP 10110952 A 28-04-1998
			JP 10110950 A 28-04-1998
			JP 10110951 A 28-04-1998
			EP 0834652 A1 08-04-1998
			WO 9738223 A1 16-10-1997
EP 0353196	A	31-01-1990	CH 676525 A5 31-01-1991
			AU 603737 B2 22-11-1990
			AU 3899189 A 03-05-1990
			DE 68906610 D1 24-06-1993
			DE 68906610 T2 25-11-1993
			EP 0353196 A1 31-01-1990
			JP 2250938 A 08-10-1990
			KR 9200219 B1 10-01-1992
			MX 170365 B 18-08-1993
			ZA 8905656 A 25-07-1990

PCT

ANTRAG

Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird

Vom Anmeldeamt auszufüllen

Internationales Aktenzeichen

Internationales Anmeldedatum

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht)
(max. 12 Zeichen) R. 38679 St/Kat

Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG

Glühstiftkerze mit Ionenstromsensor sowie Verfahren zum Betreiben einer derartigen Glühstiftkerze

Feld Nr. II ANMELDER

Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

ROBERT BOSCH GMBH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
Bundesrepublik Deutschland (DE)

☐ Diese Person ist gleichzeitig Erfinder

Telefonnr.:
0711/811-33188

Telefaxnr.:
0711/811-331 81

Fernschreibnr.:

Staatsangehörigkeit (Staat): DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: ☐ alle Bestimmungsstaaten ☒ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten ☐ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER

Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

HALUSCHKA, Christoph
Altenbrunn 16
63911 Klingenberg
DE

Diese Person ist
☐ nur Anmelder

☒ Anmelder und Erfinder

☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Staatsangehörigkeit (Staat): DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: ☐ alle Bestimmungsstaaten ☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten ☒ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

☒ Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.

Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT

Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: ☐ Anwalt ☐ gemeinsamer Vertreter

Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben)

Telefonnr.:

Telefaxnr.:

Fernschreibnr.:

☐ Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFIN

Wird keines der folgenden Felder benutzt, so ist dieses Blatt dem Antrag nicht beizufügen.

Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

ARNOLD, Juergen
Beihinger Straße 42/1
71726 Benningen
DE

Diese Person ist

☐ nur Anmelder☒ Anmelder und Erfinder☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Staatsangehörigkeit (Staat): DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: ☐ alle Bestimmungsstaaten ☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten ☒ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

KERN, Christoph
Wilhelmstraße 5
71546 Aspach
DE

Diese Person ist

☐ nur Anmelder☒ Anmelder und Erfinder☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Staatsangehörigkeit (Staat): DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: ☐ alle Bestimmungsstaaten ☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten ☒ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Diese Person ist

☐ nur Anmelder☐ Anmelder und Erfinder☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Staatsangehörigkeit (Staat):

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: ☐ alle Bestimmungsstaaten ☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten ☐ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)

Diese Person ist

☐ nur Anmelder☐ Anmelder und Erfinder☐ nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)

Staatsangehörigkeit (Staat):

Sitz oder Wohnsitz (Staat):

Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: ☐ alle Bestimmungsstaaten ☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten ☐ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☐ die im Zusatzfeld angegebenen Staaten

☐ Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN

Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4 Absatz a werden hiermit vorgenommen:

Regionales Patent

- ☐ **AP** **ARIPO-Patent:** GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swasiland, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
- ☐ **EA** **Eurasisches Patent:** AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- ☒ **EP** **Europäisches Patent:** AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist.
- ☐ **OA** **OAPI-Patent:** BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist.

Nationales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> AE Vereinigte Arabische Emirate | <input type="checkbox"/> LR Liberia..... |
| <input type="checkbox"/> AL Albanien | <input type="checkbox"/> LS Lesotho..... |
| <input type="checkbox"/> AM Armenien | <input type="checkbox"/> LT Litauen..... |
| <input type="checkbox"/> AT Österreich | <input type="checkbox"/> LU Luxemburg..... |
| <input type="checkbox"/> AU Australien | <input type="checkbox"/> LV Lettland..... |
| <input type="checkbox"/> AZ Aserbaidschan | <input type="checkbox"/> MD Republik Moldau..... |
| <input type="checkbox"/> BA Bosnien-Herzegowina | <input type="checkbox"/> MG Madagaskar..... |
| <input type="checkbox"/> BB Barbados | <input type="checkbox"/> MK Die ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien |
| <input type="checkbox"/> BG Bulgarien..... | <input type="checkbox"/> MN Mongolei..... |
| <input type="checkbox"/> BR Brasilien..... | <input type="checkbox"/> MW Malawi..... |
| <input type="checkbox"/> BY Belarus..... | <input type="checkbox"/> MX Mexiko..... |
| <input type="checkbox"/> CA Kanada | <input type="checkbox"/> NO Norwegen..... |
| <input type="checkbox"/> CH und LI Schweiz und Liechtenstein | <input type="checkbox"/> NZ Neuseeland..... |
| <input type="checkbox"/> CN China..... | <input type="checkbox"/> PL Polen..... |
| <input type="checkbox"/> CU Kuba | <input type="checkbox"/> PT Portugal..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> CZ Tschechische Republik..... | <input type="checkbox"/> RO Rumänien..... |
| <input type="checkbox"/> DE Deutschland..... | <input type="checkbox"/> RU Russische Föderation..... |
| <input type="checkbox"/> DK Dänemark..... | <input type="checkbox"/> SD Sudan..... |
| <input type="checkbox"/> EE Estland..... | <input type="checkbox"/> SE Schweden..... |
| <input type="checkbox"/> ES Spanien..... | <input type="checkbox"/> SG Singapur..... |
| <input type="checkbox"/> FI Finnland..... | <input checked="" type="checkbox"/> SI Slowenien..... |
| <input type="checkbox"/> GB Vereinigtes Königreich | <input checked="" type="checkbox"/> SK Slowakei..... |
| <input type="checkbox"/> GD Grenada..... | <input type="checkbox"/> SL Sierra Leone..... |
| <input type="checkbox"/> GE Georgien..... | <input type="checkbox"/> TJ Tadschikistan..... |
| <input type="checkbox"/> GH Ghana | <input type="checkbox"/> TM Turkmenistan..... |
| <input type="checkbox"/> GM Gambia | <input type="checkbox"/> TR Türkei..... |
| <input type="checkbox"/> HR Kroatien | <input type="checkbox"/> TT Trinidad und Tobago..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> HU Ungarn..... | <input type="checkbox"/> UA Ukraine..... |
| <input type="checkbox"/> ID Indonesien | <input type="checkbox"/> UG Uganda..... |
| <input type="checkbox"/> IL Israel..... | <input checked="" type="checkbox"/> US Vereinigte Staaten von Amerika |
| <input checked="" type="checkbox"/> IN Indien | <input type="checkbox"/> UZ Usbekistan..... |
| <input type="checkbox"/> IS Island | <input type="checkbox"/> VN Vietnam..... |
| <input checked="" type="checkbox"/> JP Japan..... | <input type="checkbox"/> YU Jugoslawien..... |
| <input type="checkbox"/> KE Kenia..... | <input type="checkbox"/> ZA Südafrika..... |
| <input type="checkbox"/> KG Kirgisistan..... | <input type="checkbox"/> ZW Simbabwe..... |
| <input type="checkbox"/> KP Demokratische Volksrepublik Korea..... | |
| <input type="checkbox"/> KR Republik Korea..... | |
| <input type="checkbox"/> KZ Kasachstan..... | |
| <input type="checkbox"/> LC Saint Lucia | |
| <input type="checkbox"/> LK Sri Lanka | |

Kästchen für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind:

ung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Prüfungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Feld Nr. VI PRIORITÄTSANSPRUCH		Weitere Prioritätsanträge sind im Zusatzfeld angegeben		
Anmeldedatum der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	Aktenzeichen der früheren Anmeldung	Ist die frühere Anmeldung eine:		
		ationale Anmeldung: Staat	regionale Anmeldung: * regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt
Zeile (1) 30. Juni 2000 (30.06.00)	100 31 893.2	Bundesrepublik Deutschland		
Zeile (2)				
Zeile (3)				

☒ Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in Zeile(n) (1) bezeichneten früheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem Internationalen Büro zu übermitteln.

Feld Nr. VII INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

Wahl der Internationalen Recherchenbehörde (ISA)
(falls zwei oder mehr als zwei internationale Recherchenbehörden für die Ausführung der internationalen Recherche zuständig sind, geben Sie die von Ihnen gewählte Behörde an: (der: Zweibuchstaben-Code kann benützt werden)
ISA/

Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer früheren Recherche: Bezugnahme auf diese frühere Recherche (falls eine frühere Recherche bei der internationalen Recherchenbehörde beantragt oder von ihr durchgeführt worden ist):
Datum (Tag/Monat/Jahr): Aktenzeichen Staat (oder regionales Amt)

Feld Nr. VIII KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE

Diese internationale Anmeldung enthält die folgende Anzahl von Blättern:

Antrag : 4 Blätter
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) : 12 Blätter
Ansprüche : 4 Blätter
Zusammenfassung: 1 Blätter
Zeichnungen : 3 Blätter
Sequenzprotokollteil der Beschreibung : - Blätter
Blattzahl insgesamt : 24 Blätter

Dieser internationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei:

1. ☒ Blatt für die Gebührenberechnung
2. ☐ Gesonderte unterzeichnete Vollmacht
3. ☐ Kopien der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden)
4. ☐ Begründung für das Fehlen einer Unterschrift
5. ☐ Prioritätsbeleg(e), in Feld VI durch folgende Zeilennummer gekennzeichnet:
6. ☐ Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache:
7. ☐ Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder biologischem Material
8. ☐ Sequenzprotokolle für Nucleotide und/oder Aminosäuren (Diskette)
9. ☒ Sonstige (einzeln auflisten):
1 Abschrift für Prioritätsbeleg

Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.): 1

Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht wird: Deutsch

Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS ODER DES ANWALTS

Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet.

ROBERT BOSCH GMBH
Nr. 496/00 AV

Christoph HALUSCHKA

Juergen ARNOLD

Steiger

Christoph KERN

Vom Anmeldeamt auszufüllen		Vom Internationalen Büro auszufüllen	
1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung	2. Zeichnungen	<input type="checkbox"/> eingegangen: <input type="checkbox"/> nicht eingegangen:	
3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:			
4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellung nach Artikel 11(2) PCT:			
Vom Anmelder benannte internationale Recherchenbehörde: ISA/		6. Übermittlung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchegebühr aufgeschoben <input type="checkbox"/>	

Eingangs des Aktenexemplars
Internationalen Büro:

TR/RO/101 (letztes Blatt)

Vom Internationalen Büro auszufüllen

Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular

THIS PAGE BLANK (USPTO)

EL244509543US